

051126

ドーム型サーマルカメラ

販売価 **¥700,000** (本体価¥636,364)

一度に最大20人まで測定可能
AI認証で各顔ごとに温度を表示!
混雑した状況でも発熱者を発見可能

- 1.5~3m離れて撮影可能
- 赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能
- 選択可能な体温異常アラーム (音声、白色LED、リレー出力)

推奨距離	1.5m~3m
測定温度精度	±0.5℃
測定温度範囲	30℃~45℃
同時測定可能人数	~20人
サーマルモジュール	最大解像度 160 x 120 視野 25.0° x 18.7° (H x V) 最短焦点距離 0.6m
カラー画像モジュール	最大解像度 2688 x 1520
電源	DC12V/0.5A / PoE(802.3af, Class3)
動作温度	10℃~35℃
寸法	138.3mm x 138.3mm x 123.1mm
重量	940g

別途必要なもの



- ・PC (ブラウザ:Internet Explorer9以上)
- ・LANケーブル
- ・ACアダプター DC12V/2A (DCプラグ外径:5.5mmφ/DCプラグ内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・microSDカード (録画をする場合)

051127

ドーム型三脚ブラケット (別売)

販売価 **¥4,200** (本体価¥3,819)

- ドーム型サーマルカメラを三脚で取り付ける際、必要になります。

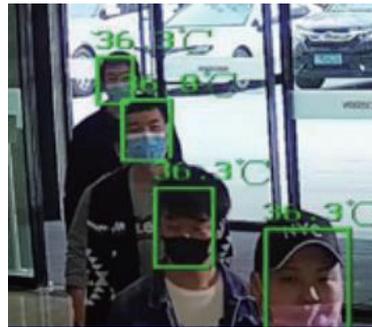

※三脚使用には別売のブラケットが必要です。
※三脚は付属しておりません。